

# PERANCANGAN KODE KOREKSI KESALAHAN *REED SOLOMON CODE RS(31,27)* DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA VHDL

Ali Mahmudi<sup>1)</sup>, Jasmani<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Institut Teknologi Nasional Malang, Malang.

<sup>1)</sup>email: amahmudi@hotmail.com

<sup>2)</sup>Institut Teknologi Nasional Malang, Malang

## Abstract

*Error correction technology is widely applied in the era of data / information exchange today. This technology is widely used to reduce the error rate on the exchange of data / information to acceptable limits. Hamming Code, Reed Muller Code, Golay Code, BCH Code and Reed Solomon Code are some examples of error correction technology that is widely used. This paper presents the Reed Solomon Code. Here, the Reed Solomon Code is decoded using the Welch Berlekamp algorithm. The Reed Solomon RS code (31, 27) is designed and designed using the VHDL language, and then simulated using the Altera ModelSim application. The simulation results show that the RS code (31, 27) goes as expected and is able to correct up to 2 errors.*

**Keywords:** *Reed Solomon Code, Error Correction, RS code, Welch Berlekamp Algorithm.*

## PENDAHULUAN

Di era computer dewasa ini, sistem pertukaran informasi yang handal sangat diperlukan. Sistem komunikasi yang handal dapat diperoleh dengan menggunakan media komunikasi yang bersih dari gangguan / noise. Sayangnya, media komunikasi yang bersih dari gangguan / noise tersebut biasanya relatif mahal.

Cara lain adalah dengan menerapkan teknologi koreksi kesalahan pada data yang dikirimkan[1][2]. Penerapan teknologi koreksi kesalahan adalah untuk mengurangi tingkat kesalahan pada data / informasi. *Kode BCH, Kode Golay, Kode Hamming, dan Kode Reed Solomon* adalah beberapa teknologi koreksi kesalahan yang cukup populer dewasa ini. Makalah ini mengetengahkan tentang *Kode Reed Solomon*, atau dikenal dengan *Kode RS*. *Kode RS* adalah suatu kode koreksi kesalahan yang banyak dipakai pada aplikasi komputer dan data komunikasi. Kode ini dipakai pada aplikasi *Compact Disc* dan *Digital Video* sampai dengan komunikasi luar angkasa pada ekspedisi *NASA Voyager* dan *Hubble Space Telescope*[1][3][4][5].

Makalah ini mengetengahkan tentang RS enkoder dan RS dekoder, dan penekanan pada algoritma Welch Berlakamp.

Kode *RS* yang dibahas disini memiliki karakteristik 31 simbol, dengan rincian 27 simbol informasi dan 4 simbol *parity check*. *RS (31, 27)* code ini mampu mengoreksi

kesalahan sampai dengan 2 simbol, setiap simbol terdiri dari 5 bit.

## KAJIAN PUSTAKA

### Matematika biner medan galois

Untuk memahami Kode *RS*, harus dimulai dari matematika biner medan Galois, *Galois Field*  $GF(2^m)$ . Kode *RS(31, 27)* menggunakan  $GF(2^5)$  dengan nilai polinomial primitif

$$p(x) = x^5 + x^2 + 1 \quad (1)$$

Nilai dari medan Galois  $GF(2^5)$  dapat ditabulasikan seperti tabel 1.

Berdasarkan persamaan  $X(1)X$ , maka dapat dituliskan bahwa

$$\alpha^5 = \alpha^2 + 1 \equiv 00101$$

sehingga berlaku

$$\alpha^6 = \alpha^5 \cdot \alpha = (\alpha^2 + 1)\alpha = \alpha^3 + \alpha \equiv 01010$$

## REED SOLOMON ENKODER

*RS(n,k)* code pada Medan Galois  $GF(2^m)$  mampu memperbaiki keasalahan sampai dengan  $t$  simbol, dimana masing-masing simbol terdiri dari  $m$  bit. *RS(n,k)* memiliki panjang kode  $n$  simbol, dimana  $n=2^m-1$ . Dalam  $n$  simbol tersebut, terdapat simbol informasi sebanyak  $k$  ( $=n-2t$ ) simbol dan simbol paritas sebanyak  $2t$  simbol.

Tabel 1. Medan Galois  $GF(2^5)$

No	Exponen	Polinomial					Biner
		$\alpha^4$	$\alpha^3$	$\alpha^2$	$\alpha^1$	$\alpha^0$	
0	$\alpha^0$	0	0	0	0	1	00001
1	$\alpha^1$	0	0	0	1	0	00010
2	$\alpha^2$	0	0	1	0	0	00100
3	$\alpha^3$	0	1	0	0	0	01000
4	$\alpha^4$	1	0	0	0	0	10000
5	$\alpha^5$	0	0	1	0	1	00101
6	$\alpha^6$	0	1	0	1	0	01010
7	$\alpha^7$	1	0	1	0	0	10100
8	$\alpha^8$	0	1	1	0	1	01101
9	$\alpha^9$	1	1	0	1	0	11010
10	$\alpha^{10}$	1	0	0	0	1	10001
11	$\alpha^{11}$	0	0	1	1	1	00111
12	$\alpha^{12}$	0	1	1	1	0	01110
13	$\alpha^{13}$	1	1	1	0	0	11100
14	$\alpha^{14}$	1	1	1	0	1	11101
15	$\alpha^{15}$	1	1	1	1	1	11111
16	$\alpha^{16}$	1	1	0	1	1	11011
17	$\alpha^{17}$	1	0	0	1	1	10011
18	$\alpha^{18}$	0	0	0	1	1	00011
19	$\alpha^{19}$	0	0	1	1	0	00110
20	$\alpha^{20}$	0	1	1	0	0	01100
21	$\alpha^{21}$	1	1	0	0	0	11000
22	$\alpha^{22}$	1	0	1	0	1	10101
23	$\alpha^{23}$	0	1	1	1	1	01111
24	$\alpha^{24}$	1	1	1	1	0	11110
25	$\alpha^{25}$	1	1	0	0	1	11001
26	$\alpha^{26}$	1	0	1	1	1	10111
27	$\alpha^{27}$	0	1	0	1	1	01011
28	$\alpha^{28}$	1	0	1	1	0	10110
29	$\alpha^{29}$	0	1	0	0	1	01001
30	$\alpha^{30}$	1	0	0	1	0	10010
0	$\alpha^0$	0	0	0	0	1	00001

Informasi = $k$ simbol	Paritas = $n-k$ simbol
------------------------	------------------------

Gambar 1. Sistematis RS code.

Simbol informasi sebanyak  $k$  ( $=n-2t$ ) simbol, dan ini dapat diperlakukan sebagai suatu polinomial seperti ditunjukkan pada persamaan berikut ini.

$$f(x) = x^{2t}(s_{n-2t} + s_{n-2t-1}x + \dots + s_2x^{n-2t-1} + s_1x^{n-2t}) \quad (2)$$

dimana  $s_i$  adalah simbol ke- $i$  yang ditransmisikan. Banyaknya simbol paritas adalah  $2t$  simbol. Nilai simbol paritas diperoleh dari nilai sisa atas hasil bagi antara simbol informasi  $f(x)$  dengan polinomial pembangkit  $g(x)$  ( $=generator polynomial$ ) [6][XX][7]. Hal ini ditunjukkan pada persamaan X(3)

$$f(x) / g(x) \quad (3)$$

Polinomial pembangkit  $g(x)$  didefinisikan pada X(4)

$$g(x) = \prod_{j=0}^{2t-1} (x - \alpha^j) = \sum_{j=0}^{2t} g_j x^j \quad (4)$$

dimana  $\alpha$  adalah elemen dari Galois Field  $GF(2^m)$ , dan  $g_j$  adalah koefisien dari polinomial  $g(x)$  dimana  $g_{2t}=1$ .


Cara memperoleh polinomial pembangkit untuk RS(31, 27) ditunjukkan dalam persamaan X(5). Berikutnya, skematik diagram RS Enkoder RS(31, 27) ditunjukkan oleh gambar 2X[6]XX[7]XX[8]X.

$$g(x) = \prod_{j=0}^3 (x - \alpha^j) \quad (5)$$

$$= (x - \alpha^0)(x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)$$

$$= x^4 + \alpha^{23}x^3 + \alpha^{17}x^2 + \alpha^{26}x + \alpha^6$$

$$= g_4x^4 + g_3x^3 + g_2x^2 + g_1x + g_0$$

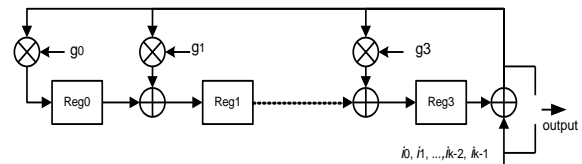

Gambar 2. Rangkaian RS (31, 27) enkoder.

Jika polinomial  $t(x)$  adalah kode data yang ditransmisikan (*transmitted codeword*),  $r(x)$  adalah kode data yang diterima (*received codeword*) dan  $e(x)$  adalah kode data yang terjadi kesalahan (*erroneous codeword*), maka ketiga polinomial tersebut di atas dapat dituliskan X(6)X.

$$r(x) = t(x) + e(x) \quad (6)$$

### RS Dekoder

RS dekoder memiliki 4 bagian utama, yakni Re-enkoder, Algoritma Welch Berlekamp, Chien Search dan Koreksi kesalahan.

Proses Re-enkoder ini mirip dengan proses encoding pada RS Enkoder. Pada RS (31, 27), proses re-enkoder menerima 27 simbol informasi, kemudian diproses dan menghasilkan 4 internal paritas simbol. Output dari Re-enkoder adalah penjumlahan modulo 2 antara 4 internal paritas simbol dengan 4 paritas simbol yang diterima dari media transmisi. Hasil modulo 2 nya, disebut dengan 'parity check simbol'.

Pada RS(31, 27), lokasi parity check adalah  $\mathbf{H} = \{\square^0, \square^1, \square^2, \square^3\}$  dan nilai dari parity check simbol adalah  $\mathbf{R} = \{R_0, R_1, R_2, R_3\}$ . Tahap berikutnya adalah parity check simbol menjadi input dari Algoritma Welch Berlekamp.

Input dari Algoritma Welch Berlekamp adalah  $(R_0, \square^0), (R_1, \square^1), (R_2, \square^2)$  dan yang terakhir adalah  $(R_3, \square^3)$ . Algoritma Algoritma Welch Berlekamp dapat dituliskan sebagai berikut

```

1. ---- Inialisasi
2.  $Q^0(x)=1; N^0(x)=0$ 
3.  $W^0(x)=x; V^0(x)=1$ 
4.  $J = 1$ 

5. Input =  $(R_d, \alpha_d)$ 
6. for  $d=0$  step 1 until less than  $2t-1$ 
7. begin loop
8.  $D1 = Q^d(\alpha_d)R_d - N^d(\alpha_d)$ 

9. if  $D1=0$  then % Branch A
10.  $W^{d+1} = W^d(x-\alpha_d)$  &  $V^{d+1} = V^d(x-\alpha_d)$ 
11.  $Q^{d+1} = Q^d$  &  $N^{d+1} = N^d$ 
12.  $J = J + 1$ 

13. Else
14.  $D2 = [W^d(\alpha_d)R_d - V^d(\alpha_d)]$ 

15. If  $J \neq 0$  then % Branch C
16.  $W^{d+1} = W^d + Q^d \cdot D2/D1$  &  $V^{d+1} = V^d + N^d \cdot D2/D1$ 
17.  $Q^{d+1} = Q^d(x-\alpha_d)$  &  $N^{d+1} = N^d(x-\alpha_d)$ 
18.  $J = J - 1$ 

19. Else % Branch B
20.  $W^{d+1} = Q^d(x-\alpha_d)$  &  $V^{d+1} = N^d(x-\alpha_d)$ 
21.  $Q^{d+1} = W^d + Q^d \cdot D2/D1$  &  $N^{d+1} = V^d + N^d \cdot D2/D1$ 
22.  $J = 1$ 

23. End if % Branch B dan C
24. End if % Branch A
25. End of loop

```

Output dari algoritma Welch Berlekamp adalah polinomial  $Q(x)$  dan  $N(x)$ . Polinomial

$Q(x)$  adalah polinomial penunjuk lokasi kesalahan, dan polinomial  $N(x)$  adalah polinomial penunjuk nilai kesalahan.

Langkah berikutnya adalah menggunakan Chien Search untuk memecahkan polinomial  $Q(x)$ . Algoritma Horner biasanya dipakai untuk melakukan Chien Search.

$$Q(x) = q_d x^d + q_{d-1} x^{d-1} + \dots + q_0 \quad (7)$$

Dimana nilai x adalah mulai dari  $\alpha^0, \alpha^1, \alpha^2, \alpha^3$ , sampai dengan  $\alpha^{30}$  untuk  $GF(2^5)$ . Jika  $Q(x)=0$ , maka lokasi kesalahan telah ditemukan, dan berikutnya nilai kesalahan dipecahkan dengan menggunakan polinomial  $N(x)$ , polinomial penunjuk nilai kesalahan.

Untuk mendapatkan nilai kesalahan, nilai konstan C perlu ditentukan lebih dahulu dengan menggunakan persamaan berikut

$$C = [(\alpha^0 \alpha^1 \dots \alpha^{2t-2})(\alpha^0 - \alpha^1) \dots (\alpha^0 - \alpha^{2t-1})]^{-1} \quad (8)$$

Untuk nilai  $t=2$  dalam  $GF(2^5)$ , diperoleh nilai  $C = \alpha^8$ . Selanjutnya, nilai kesalahan dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut

$$E_g = \begin{cases} \frac{N(\alpha^g)}{P(\alpha^g)Q'(\alpha^g)} : \text{if } \alpha^g \notin H \\ n_g + \frac{N'(\alpha^g)}{P'(\alpha^g)Q'(\alpha^g)} : \text{if } \alpha^g \in H \end{cases} \quad (9)$$

$$P(x) = Cg(x) = \alpha^8 x^4 + \alpha^0 x^3 + \alpha^{25} x^2 + \alpha^3 x + \alpha^{14}$$

Ketika kesalahan ditemukan pada lokasi  $\alpha^g$  dengan nilai kesalahan  $E_g$ , maka perbaikan simbol pada lokasi tersebut dapat diperoleh dengan persamaan berikut


$$c_g = E_g + s_g \quad (10)$$

### HASIL

Gambar 3 berikut adalah tampilan script VHDL codec (encoder decoder). Yang meliputi RS(31, 27) enkoder dan RS(31, 27) dekoder.

Gambar 4 berikut adalah tampilan script VHDL RS (31, 27) enkoder. Sedangkan gambar 5 menunjukkan tampilan script VHDL Algoritma Welch



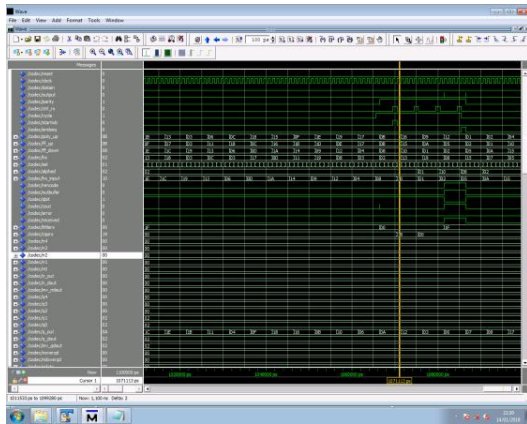

Gambar 7. Hasil simulasi RS(31, 27).

## KESIMPULAN

Kode Reed Solomon (31, 27) sudah dirancang dengan menggunakan algoritma Welch Berlekamp. Kode Reed Solomon (31, 27) ditulis dengan menggunakan bahasa VHDL dan disimulasikan dengan menggunakan aplikasi ModelSim Altera 6.5e. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rancangan VHDL untuk Reed Solomon (31, 27) telah berjalan sesuai dengan harapan.

## REFERENCES

- [1] S. Wicker and V. Bhargava "Reed-Solomon Codes and Their Applications". *IEEE Press*, 1994.
- [2] R. Blahut, "Theory and Practice of Error Control Codes", Reading MA, Addison-Wesley, 1983.
- [3] H. Chang and C.B. Shung. "A (208, 192;8) Reed-Solomon Decoder for DVD Application", *IEEE International Conf on Communications*, vol 2, pp 957-960, 1998
- [4] S. Whitaker, J. Canaries, and K.Cameron. "Reed Solomon VLSI Codec for Advanced television". *IEEE Trans on Circuits and Systems for Video technology*, pp 230-236, 1991.
- [5] I.E.G. Richardson, "H.264 and MPEG-4 Video Compression Video Coding for Next generation Multimedia", Wiley Publisher, ISBN 0-470-84837-5, 2003.
- [6] E.R. Berlekamp, "Bit Serial Reed-Solomon Encoders", *IEEE Trans. Inform. Theory*, vol. 28, pp. 869-874, 1982.
- [7] K.Y. Liu, "Architecture for VLSI Design of a Reed-Solomon Encoder", *IEEE Trans. On Comp*, 1982.
- [8] A. Mahmudi, S. Achmadi, "Reed Solomon Code untuk Koreksi Kesalahan di Era Komputer", The 5<sup>th</sup> EECCIS 2010, Brawijaya University, Malang, pp. E-13.
- [9] Mahmudi, A. "Using Welch Berlekamp Algorithm to Implement Generalised Minimum Distance Decoding for Reed Solomon Codes", a report to support the transfer from Master of Philosophy to Doctor of Philosophy.



# **JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI**

## *Teori, Konsep, dan Implementasi*

**APLIKASI PENENTUAN KARYAWAN TERBAIK  
DENGAN METODE WP (WEIGHTED PRODUCT)  
BERBASIS WEB**

*Amelia Fatmawati, Fitri Marisa*

**EFEKTIFITAS SOFTWARE DAN APLIKASI SYUMILA  
NU 1.0 UNTUK PENGUATAN IDEOLOGI PESANTREN  
AN-NUR AL-HUDA DARI ANCAMAN PAHAM  
ISLAM TRANSNASIONAL**

*Abdul Wahid, Marizakertaningtyas*

**PERANCANGAN SISTEM REKOMENDASI TEMPAT  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN MENGGUNAKAN  
FUZZY TSUKAMOTO**

*Ismail Akbar, Firman Nurdiyansyah*

**OPTIMASI WAKTU EKSEKUSI PENENTUAN RUTE  
MENUJU OBYEK WISATA DI MALANG RAYA DENGAN  
ALGORITMA GENETIKA**

*Mahmud Yunus, Ryan Markus Thobias Rumlaklak*

**PERANCANGAN KODE KOREKSI KESALAHAN REED  
SOLOMON CODE RS(31,27) DENGAN MENGGUNAKAN  
BAHASA VHDL**

*Ali Mahmudi, Jasmani*

**APLIKASI SHARING PRINTER MELALUI VIRTUAL  
PRIVATE NETWORK (VPN) SEBAGAI MEDIA  
PENGIRIMAN DOKUMEN**

*Abdul Muhsyi, Luqman Affandi*

**ANALIS RESPONSE TIME REPLIKASI DATABASE  
SISTEM INFOMASI INVENTORI DARAH**

*Abdi Pandu Kusuma, Miftahul Huda, Indyah Hartami Santi*

**SISTEM INFORMASI WISATA KULINER BERBASIS WEB  
SEBAGAI MEDIA PROMOSI KULINER DI KOTA MALANG**

*Eni Farida, Sigit Setyowibowo*

Alamat Redaksi:  
Lembaga Penerbitan  
STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang  
Jl. Laksda Adi Sucipto 249A Malang  
Telp. 0341-412699, Fax. 0341-412782  
Email: [lppm@stimata.ac.id](mailto:lppm@stimata.ac.id)  
Situs: [ejurnal.stimata.ac.id](http://ejurnal.stimata.ac.id)



Diterbitkan Oleh:  
**STMIK PPKIA PRADNYA  
PARAMITA MALANG**

Jl. Laksda Adi Sucipto 249A Malang  
Telp. 0341-412699, Fax. 0341-412782  
[www.stimata.ac.id](http://www.stimata.ac.id)

# TEKNOLOGI INFORMASI

## Teori, Konsep dan Implementasi

---

Volume 9 Nomor 1

Maret 2018

### Ketua Dewan Redaksi

Samsul Arifin, S.Kom., M.M.S.I.

### Mitra Bestari

Prof. Dr. -Ing Adang Suhendra, S.Si., S.Kom., M.Sc. (Universitas Gunadarma)  
Dr. Sunny Arief Sudiro (STMIK Jakarta STI&K)

### Anggota Dewan Redaksi

Indah Dwi Mumpuni, S.Kom., M.M.S.I.

Mohammad As'ad, S.Si., M.Si.

Dinny Wahyu Widarti, S.Kom., M.M.S.I.

Dian Wahyuningsih, S.Kom., M.M.S.I.

Sigit Setyowibowo, S.T., M.M.S.I.

Andri Prasetyo, S.E., M.M.S.I.

Dr. Khoerul Anwar, S.T., M.T.

Mahmud Yunus, S.Kom., M.Pd., M.T

Eka Yuniar, S.Kom., M.M.S.I.

### Tata Letak/Sekretariat

Sujito

### Alamat Penerbit/Sekretariat:

Lembaga Penerbitan

STMIK PPKIA PRADNYA PARAMITA MALANG

Jl. Laksda Adi Sucipto 249 A Malang

Telp. 0341 - 412699, Fax. 0341 - 412782



*TEKNOLOGI INFORMASI: Teori, Konsep dan Implementasi merupakan jurnal pengembangan teknologi informasi dan Komputer yang diterbitkan 2 kali setahun (Maret dan Oktober) oleh Lembaga Penerbitan STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang.*

*Redaksi menerima kiriman naskah dari para penulis (peneliti, dosen, professional dan pemerhati lain) di bidang teknologi informasi dan komputer.*

*Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengubah isi dan substansi tulisan.*

# TEKNOLOGI INFORMASI

## Teori, Konsep dan Implementasi

Volume 9 Nomor 1

Maret 2018

### DAFTAR ISI

	Hal
1. APLIKASI PENENTUAN KARYAWAN TERBAIK DENGAN METODE WP (WEIGHTED PRODUCT) BERBASIS WEB <i>Amelia Fatmawati, Fitri Marisa. ....</i>	1-8
2. EFEKTIFITAS SOFTWARE DAN APLIKASI SYUMILA NU 1.0 UNTUK PENGUATAN IDEOLOGI PESANTREN AN-NUR AL-HUDA DARI ANCAMAN PAHAM ISLAM TRANSNASIONAL <i>Abdul Wahid, Marizakertaningtyas ....</i>	9-16
3. PERANCANGAN SISTEM REKOMENDASI TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN MENGGUNAKAN FUZZY TSUKAMOTO <i>Ismail Akbar, Firman Nurdiyansyah ....</i>	17-28
4. OPTIMASI WAKTU EKSEKUSI PENENTUAN RUTE MENUJU OBYEK WISATA DI MALANG RAYA DENGAN ALGORITMA GENETIKA <i>Mahmud Yunus, Ryan Markus Thobias Rumlaklak ....</i>	29-40
5. PERANCANGAN KODE KOREKSI KESALAHAN REED SOLOMON CODE RS(31,27) DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA VHDL <i>Ali Mahmudi, Jasmani.....</i>	41-46
6. APLIKASI SHARING PRINTER MELALUI VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) SEBAGAI MEDIA PENGIRIMAN DOKUMEN <i>Abdul Muhsyi, Luqman Affandi ....</i>	47-54
7. ANALIS RESPONSE TIME REPLIKASI DATABASE SISTEM INFOMASI INVENTORI DARAH <i>Abdi Pandu Kusuma, Miftahul Huda, Indyah Hartami Santi ....</i>	55-62
8. SISTEM INFORMASI WISATA KULINER BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA PROMOSI KULINER DI KOTA MALANG <i>Eni Farida, Sigit Setyowibowo.....</i>	63-72

# **JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI**

## *Teori, Konsep, dan Implementasi*

**APLIKASI PENENTUAN KARYAWAN TERBAIK  
DENGAN METODE WP (WEIGHTED PRODUCT)  
BERBASIS WEB**

*Amelia Fatmawati, Fitri Marisa*

**EFEKTIFITAS SOFTWARE DAN APLIKASI SYUMILANU 1.0 UNTUK PENGUATAN IDEOLOGI PESANTREN AN-NUR AL-HUDA DARI ANCAMAN PAHAM ISLAM TRANSNASIONAL**

*Abdul Wahid, MarizakertanIngtyas*

**PERANCANGAN SISTEM REKOMENDASI TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN MENGGUNAKAN FUZZY TSUKAMOTO**

*Ismail Akbar, Firman Nurdlyansyah*

**OPTIMASI WAKTU EKSEKUSI PENENTUAN RUTE MENUJU OBYEK WISATA DI MALANG RAYA DENGAN ALGORITMA GENETIKA**

*Mahmud Yunus, Ryan Markus Thobias Rumlaklak*

**PERANCANGAN KODE KOREKSI KESALAHAN REED SOLOMON CODE RS(31,27) DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA VHDL**

*All Mahmudi, Jasmani*

**APLIKASI SHARING PRINTER MELALUI VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) SEBAGAI MEDIA PENGIRIMAN DOKUMEN**

*Abdul Muhsyl, Luqman Affandi*

**ANALIS RESPONSE TIME REPLIKASI DATABASE SISTEM INFOMASI INVENTORI DARAH**

*Abdi Pandu Kusuma, Miftahul Huda, Indyah Hartami Santi*

**SISTEM INFORMASI WISATA KULINER BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA PROMOSI KULINER DI KOTA MALANG**

*Eni Farida, Sigit Setyowibowo*



Diterbitkan Oleh:

**STMIK PPKIA PRADNYA  
PARAMITA MALANG**

Jl. Laksda Adi Sucipto 249A Malang  
Telp. 0341-412699, Fax. 0341-412782  
[www.stimata.ac.id](http://www.stimata.ac.id)

# JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI

## Teori, Konsep, dan Implementasi

## PENGUNA

Nama

Pengguna

Kata Sandi

Ingat Saya

## NOTIFIKASI

- [Lihat](#)
- [Langganan](#)

[BERANDA](#) [TENTANG KAMI](#) [LOGIN](#) [DAFTAR](#) [CARI](#) [TERKINI](#)

ARSIP

Beranda > Arsip > JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI: Teori, Konsep dan Implementasi  
VOL 9 NO 1 Tahun 2018

## JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI: Teori, Konsep dan Implementasi VOL 9 NO 1 Tahun 2018

JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI: Teori, Konsep dan Implementasi VOL 9 NO 1 Tahun 2018

### Daftar Isi

#### Artikel

<a href="#">APLIKASI PENENTUAN KARYAWAN TERBAIK DENGAN METODE WP (WEIGHTED PRODUCT) BERBASIS WEB</a>	PDF
<i>Amelia Fatmawati, Fitri Marisa</i>	1-8
<a href="#">EFEKTIFITAS SOFTWARE DAN APLIKASI SYUMILA NU 1.0 UNTUK PENGUATAN IDEOLOGI PESANTREN AN-NUR AL-HUDA DARI ANCAMAN PAHAM ISLAM TRANSNASIONAL</a>	PDF
<i>Abdul Wahid, Marizakertaningtyas Marizakertaningtyas</i>	10-16
<a href="#">PERANCANGAN SISTEM REKOMENDASI TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN MENGGUNAKAN FUZZY TSUKAMOTO</a>	PDF
<i>Ismail Akbar, Firman Nurdyansyah</i>	17-28
<a href="#">OPTIMASI WAKTU EKSEKUSI PENENTUAN RUTE MENUJU OBYEK WISATA DI MALANG RAYA DENGAN ALGORITMA GENETIKA</a>	PDF
<i>Mahmud Yunus, Ryan Markus Thobias Rumlaklak</i>	29-40
<a href="#">PERANCANGAN KODE KOREKSI KESALAHAN REED SOLOMON CODE RS(31,27) DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA VHDL</a>	PDF
<i>Ali Mahmudi, Jasmani Jasmani</i>	41-46
<a href="#">APLIKASI SHARING PRINTER MELALUI VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) SEBAGAI MEDIA PENGIRIMAN DOKUMEN</a>	PDF
<i>Abdul Muhsyi, Luqman Affandi</i>	47-54
<a href="#">ANALIS RESPONSE TIME REPLIKASI DATABASE SISTEM INFOMASI INVENTORI DARAH</a>	PDF
<i>Abdi Pandu Kusuma, Miftahul Huda, Indyah Hartami Santi</i>	55-62
<a href="#">SISTEM INFORMASI WISATA KULINER BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA PROMOSI KULINER DI KOTA MALANG</a>	PDF
<i>Eni Farida, Sigit Setyowibowo</i>	63-71

Jurnal **TEKNOLOGI INFORMASI : Teori, Konsep, dan Implementasi** merupakan jurnal pengembangan teknologi informasi dan Komputer yang diterbitkan 2 kali setahun (Maret dan Oktober) oleh Lembaga Penerbitan **STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang**

Redaksi menerima kiriman naskah dari para penulis (peneliti, dosen, profesional dan pemerhati lain) di bidang teknologi informasi dan komputer

**Ketua Dewan Redaksi:** Luqman Affandi. **Anggota:** Tb. M. Akhriza, Khoerul Anwar, M. As'ad, Mahmud Yunus, Sigit Setyowibowo, Syahminan. **Tata Letak & Sekretariat:** Samsul Arifin, Linda Suci Rahmawati.

## BAHASA

##plugins.block.languageToggle.selectLabel##

## ISI JURNAL

Cari

##plugins.block.navigation.searchScope##

## Telusuri

- [Berdasarkan Terbitan](#)
- [Berdasarkan Penulis](#)
- [Berdasarkan Judul](#)
- [Jurnal Lain](#)

## UKURAN HURUF



## INFORMASI

- [Untuk Pembaca](#)
- [Untuk Penulis](#)
- [Untuk Pustakawan](#)

## OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Bantuan Jurnal](#)